

# FiberChekPRO のインストール

## 2

### 最低限必要なシステム


- デスクトップまたはノート PC CPU1.6 GHz 以上
- Windows® Vista® 以 降、Windows7、Windows8.1、Windows10
- 最低 345MB のインストール可能なディスク領域
- 1 つの USB 2.0 ポート
- 2 GB 以上のメモリが搭載されていること
- Microsoft DirectX 9\* が動作すること
- NET Framework 4.0 以降 がインストールされていること

\* 注：これらが PC にインストールされていない場合、FiberChekPRO のインストーラは、自動的に検出してインストールを行います。

© Windows7 や Vista の場合だけ、PDF 形式の表示のために Adobe Reader が必要です。

### ソフトウェアとドライバのインストール

**警告！ 対象の USB 製品を PC に接続しない状態でインストールを開始して下さい。**

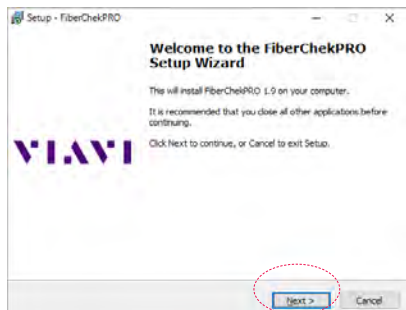


#### 1. インストーラの起動

FiberChekPRO の Disc をセットし、または Web からダウンロードしたインストーラ ( fcpro\_\*\*\*Installer.exe ) を起動して下さい。

インストーラが起動しますと、Welcome to the FiberChekPRO Setup Wizard (FiberChek PRO のセットアップ開始ウィザード) と表示されます。




ライセンス承認 (License Agreement) のウィンドウが表示されます。  
I accept the agreement. (ライセンスを承認する) を選択して、Next (次へ)

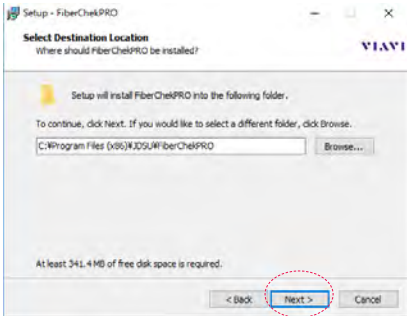

FiberChekPRO のインストール先フォルダの設定です。通常 C ドライブの Program Files フォルダにインストールされます。

※ 64 ビット OS の場合は Program Files(x86)

「Next」をクリックして下さい。

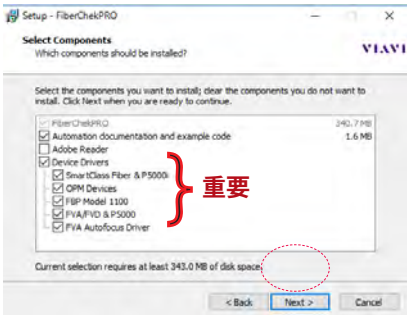


**Adobe Reader は英語版となりますので必ずチェックを外して下さい。**

選択すべきデバイス・ドライバについては次表を参照して下さい。


所有していないデバイスを選択しても問題ありませんので、通常デフォルト選択のままでも結構ですがドライバ数に応じてクリック回数は増えます。

選択可能な項目	対象デバイス製品名・製品型番
SmartClass Fiber & P5000i	FBP-SD101, FBP-SD4i, FBP-HD4i/P family, FBP-P5000i、FIT-8xxx family, OLP-82/-87/-85 family、および FVAi/FVDn/FVDi シリーズのすべて
OPM Devices	MP-60, MP-80, VP-60
FBP Model 1100	FBP-5000 (Westover) 32bit のみ (64bit OS では動作不能)
FVA/FVD/P5000	FVA-2200, FVA-2400, FVD-2200, FVD-2400, FBP-P5000 (JDSU)
FVA Autofocus Driver	FVA-2200, FVA-2400 /-L、FVAi シリーズすべて

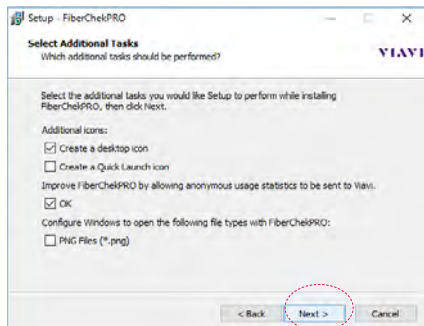

次はショートカットの追加先設定と、端面検査時の画像形式に関するデフォルト・アプリケーションの設定や、JDSU社に対するソフトウェア使用状況の統計データを送付する承認についてのチェックボックスなどがあります。

デスクトップにショートカットを追加し、他は未承認とする場合は左の画像の通りにしてください。

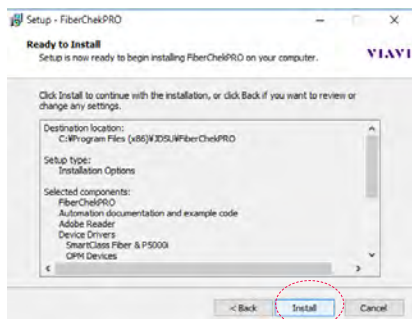

インストールする内容の確認ウインドウが表示されます。

- インストール先フォルダ設定
- ショートカットの作成場所
- インストールするデバイスドライバの選択

上記3つのオプション設定をやり直したい場合は「Back」を何度かクリックして設定し直して下さい。

全てよろしければ「Install」をクリックして下さい。

ソフトウェアのコピーがスタートします。数十秒～1分後に緑色の進捗バーが右端で停止したまま、別のウインドウが起動します。



Windows セキュリティが表示されますので、「からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックし、インストールをクリックして下さい。


以降は、選択したドライバ数により多少異なります。「Welcome to the SmartClass Fiber & P5000iDriver Installer」 「次へ」をクリックして下さい。

※ Windows のバージョンによっては Next ボタンである場合があります。





デバイスドライバがインストールされます。  
(ファイルのコピー中を示す画像が表示されます)

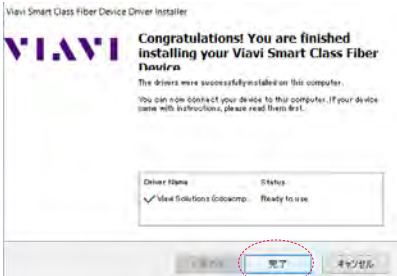


デバイスドライバのインストールが完了し、使用する準備ができたことが表示されます。(Ready to use)

完了をクリックして下さい。

複数のドライバを選択した場合は、続けて2回～3回のデバイスドライバのインストールが繰り返されます。  
全て同じ手順で最後に完了をクリックして下さい。

※ FBP Model 1100 を選択している場合で、かつ 32bit OS 上でインストール時のみ：

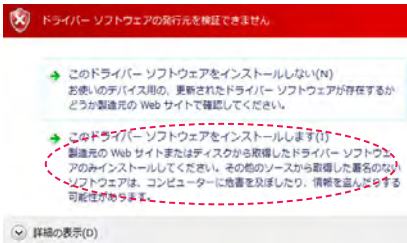

64bit OS では表示されません。  
32bit OS で選択している場合にのみ、赤い警告バーが表示されます。(Win8 以降は 95 ページの事前準備が必要です)

Westover ロゴの付いた FBP-5000 を使用する場合は、「インストールします」をクリックして下さい。

\* 本バージョン v1.7 以降では、Windows8.1 や Windows10 に最初からインストールされている「Reader：リーダー」で PDF の表示ができますが、OS や PRO ソフトウェアのバージョンによっては Adobe Reader または Adobe Reader DC をインストールしなければ、FiberChekPRO からの呼出しに応えることができないケースがあります。Windows8.1 または 10 の場合は Adobe 製の Reader を必要に応じて、必要があれば <https://get.adobe.com/jp/reader/> にアクセスしてインストールして下さい。

\* Windows7 においても、ほとんどの最新型 PC では Adobe Reader 日本語無料版が標準でインストールされていますので、手動インストールの必要は大抵ありません。



セットアップ完了のウィンドウになります。  
チェックを外してから、  
Finish を押して下さい。

以上で FiberChekPRO インストールは完了です。

本バージョンでは、これまで表示されていたリリース・ノートは表示されなくなりました。